



LAME MP3詳細設定

LAMEを利用してエンコードを行うには、オーディオタブからLAME MP3を選択する。
なお、LAME設定タブのユーザーインターフェイスは、ver.0.6.1.4050にて、以下のように仕様が変更されている。

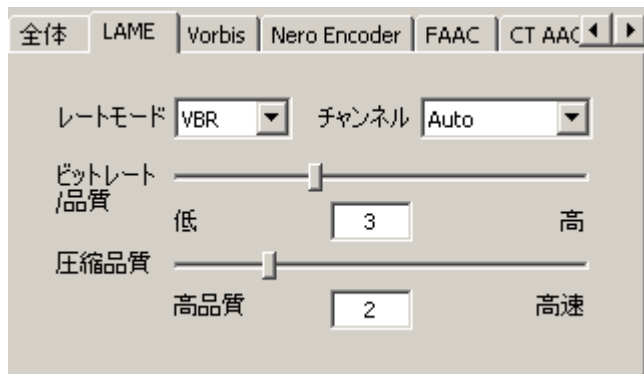

MediaCoder-0.6.1.4048以前

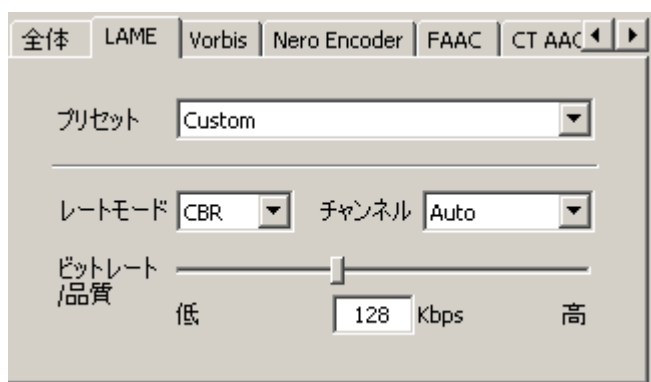

MediaCoder-0.6.1.4050以後

Preset

Custom = 好みの設定にする
Medium(VBR) = VBR 165kbps相当
Standard(VBR) = VBR 190kbps相当
Extreme(VBR) = VBR 245kbps相当
他は書いてある通り

Bitrate(ABR/CBR)

ABRまたはCBRの品質設定
値が大きいほど高品質&サイズ大

Quality(VBR)

VBRの品質設定
値が大きいほど高品質&サイズ大

Minimum Allowed Bit Rate(VBR)

VBRの最低ビットレート設定

Maximum Allowed Bit Rate(VBR)

VBRの最高ビットレート設定

Encoding Mode

VBR(可変),ABR(平均),CBR(一定)の各ビットレート設定から選択

VBR = 音質を一定に保つためにビットレートを大きく変化させる。

ABR = ビットレートの平均値をできるだけ一定に保ちながら、音質も可能な限り一定に保とうとする。

CBR = ビットレートを指定の値に。音質は一定にはならない。

Stereo Mode

Auto,Stereo,Joint Stereo,Dual Channel,Monoから選択

ReplayGain

Keep All Frequencies

Low-pass Filter Frequencies(Khz)

High-pass Filter Frequencies(Khz)

Mark as Copyright

Mark as Non-original

Error Protection

Disable the Bit Reservoir

Comply to ISO MPEG Spec

ID3 Tagging

Fast mode(lower quality)

Path

LAMEのパス